

AQUAMAX



Evolution 10 (10 lt)



Evolution 20 (20 lt)



Evolution 40 (40 lt)

Rense og sirkulasjonspumper
Descaling pumps



Rense og sirkulasjonspumper *Descaling pumps*

Evolution serien: Den nye måten å tenke rensing / sirkulasjonspumper på.

Alle pumpene i Evolution serien er utstyrt med en spesiell hermetisk kappe (Egen patent) i støtsikkert og rustfritt materiale. Denne dekker pumpedelen med slanger og hindrer at rester av rensingsevæske lekker ut og søler til i servicebilen, på lageret etc. På denne måten er pumpen enkel og renslig å ta med seg.

Alle pumpene i EVOLUTION serien er også utstyrt med den nye Powerflux venderen som gjør at man kan styre vannstrømmen i den retning man vil.

Evolution series: *the new way to devise descaling pumps.*


All the pump in the Evolution series are fitted with a special hermetic cap (Aquamax Patent Pending) in shockproof and anti-corrosive plastic with the function of hermetically sealing the pump to prevent exhalation of chemical substances that cause corrosion to metallic materials (means of transport, equipment, laboratories, etc.) Furthermore the cap compact and easier to handle and transport.

All the pumps in the Evolution series are fitted with the new Powerflux flow inverter.



En ny revolusjonerende serie rensing, dosering og sirkulasjonspumper med støtsikkert og rustfritt deksel.

The revolutionary series of descaling pumps with special shockproof and anti-corrosive plastic cap.



Styrke, sikkerhet og pålitelighet uten sidestykke.

Power, safety and reliability without comparison.



Aldri mer søl i bil og på utstyr

No more fumes and corrosion in transport and on equipment.


PROMAX rens, dosering og sirkulasjonspumper

Promax 30 Super Promax 30 Supaflush



Er spesielt utviklet for å rens varme og kjøle-systemer. Fjerner groing i anleggene og støy i kjeler, radiatorer etc som forårsakes av groingen.

Has been developed for flushing central heating systems to resolve circulations and boiler noise problems caused by accumulations of sludge, corrosion deposits and scale.

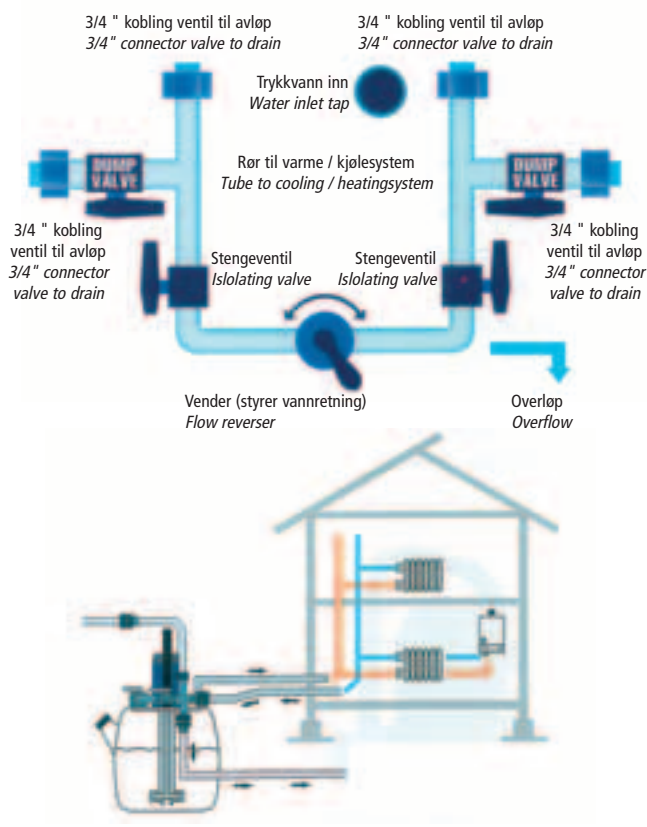

① Alle pumpene i Promax og Evolution serien er utstyrt med den nye Powerflux venderen som gir deg mulighet til å styre vannstrømmen og angripe belegg fra begge sider. Dette øker ytelsen av pumpen og du kan angripe problemet med maksimum sirkulasjon og trykk hele tiden. *All the pumps in the Evolution series are fitted with the new Powerflux flow inverter which attacks the scaling from both sides of the circuit and raises the performance of the pump by considerably increasing its flow and lift, assuring the maximum pressure within the system.*

② Den solide pumpen er konstruert uten sveisede deler og består bare av to deler. Dette gjør servicen på pumpene svært enkel. Alle utskiftninger av deler kan derfor utføres uten hjelp av veksted eller servicemann. *The solid pump body (Aquamax patent pending), constructed without welded joints and made up of only two parts, makes servicing operations extremely easy. Any substitutions of part can be carried out by the operator without the need for specialist interventions.*

③ En spesialtrakt gjør påfylling av pumpen svært enkel og renslig. *A special funnel is supplied that enables the tank to be filled in total safety.*

④ Lufteventilen gjør det lett å tømme tanken. *The air valve greatly facilitates the emptying of the tank.*

⑤ En ny 90 graders kobbling gjør tilkobling til kjele og utstyr enkel. *An exclusive new 90 connector eases fitting to the boiler.*



Justerbar bærestropp gjør det enkelt å ta pumpen med seg. *An adjustable shoulder strap fitted to the cap enables the pump to be easily moved.*

Trykk og kapasitet er målt på pumpens trykkside.

The value of pressure and flow rate are measured at the pump output.



Modell	Tankvolum (liter)	HxLxD (cm)	Vekt (kg)	Kapasitet (l/t)	Effekt (kw)	Trykk (bar)	Sikkerhetsklarering
PROMAX 20	17	43x45x30	7	2600	0,12	1	IP 54
EVOLUTION 10	10	h. 46 - ø 30	7	2200	0,18	1	IP 54
EVOLUTION 20	20	55x44x32	8,5	2600	0,25	1	IP 54
EVOLUTION 20T	20	55x44x32	9,5	5400	0,25	2	IP 54
EVOLUTION 40	40	65x56x37	10,5	5400	0,55	2	IP 54
PROMAX 30 SUPAFLUSH	27	58x45x30	12	5400	0,25	2	IP 54
PROMAX T1000		25x43x22	8	9000	0,55	1	IP 54

Model	Reservoir (lt)	HxLxD (cm)	Weight (kg)	Flow rate max (lt/h)	Power cons. (kw)	Head (max press./bar)	Class of protection
-------	----------------	------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------	---------------------

Hamrasletta 9
N-4056 Tananger
Telefon: +47 51 64 65 00
Telefaks: +47 51 64 65 01
E-post: mail@norse-os.no



www.norse-os.no

Bergen, Postboks 74,
N-5346 Ågotnes
Telefon: +47 56 32 74 00
Telefaks: +47 56 32 74 01
E-post: geir@norse-os.no

Trykk og kapasitet er målt på pumpens trykkside.

The value of pressure and flow rate are measured at the pump output.



Modell	Tankvolum (liter)	HxLxD (cm)	Vekt (kg)	Kapasitet (l/t)	Effekt (kw)	Trykk (bar)	Sikkerhetsklarering
PROMAX 20	17	43x45x30	7	2600	0,12	1	IP 54
EVOLUTION 10	10	h. 46 - ø 30	7	2200	0,18	1	IP 54
EVOLUTION 20	20	55x44x32	8,5	2600	0,25	1	IP 54
EVOLUTION 20T	20	55x44x32	9,5	5400	0,25	2	IP 54
EVOLUTION 40	40	65x56x37	10,5	5400	0,55	2	IP 54
PROMAX 30 SUPAFLUSH	27	58x45x30	12	5400	0,25	2	IP 54
PROMAX T1000		25x43x22	8	9000	0,55	1	IP 54

Model	Reservoir (lt)	HxLxD (cm)	Weight (kg)	Flow rate max (lt/h)	Power cons. (kw)	Head (max press./bar)	Class of protection
-------	----------------	------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------	---------------------

TermoRens as

Pb. 2535 Kjørbekk, 3702 Skien
 Telefon: 35 59 21 77 • Telefaks: 35 59 85 43
www.termorens.no